


مشخصات الکتریکی

30 W	شاخص
30	توان نامی (W)
Red: 0.48@38 , Blue: 0.2@45	جریان ورودی نامی (A@V)
Red: 38 , Blue: 45	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
یکپارچه	نوع مدول LED
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (230V)
مستقل	نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

30 W	شاخص
SMD LED	منبع نوری
Red: 34 , Blue: 14	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1	توان نامی LED تکی (W)
Red: 660 , Blue: 450	طول موج مرکزی (nm)
5	پراکندگی طول موج مرکزی (K)
RRB	رنگ نور

ساترن ۱

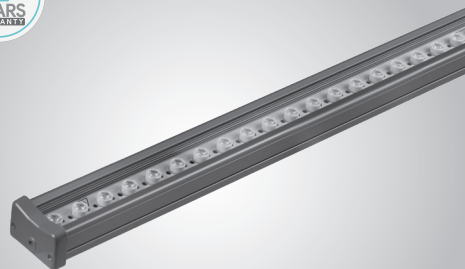

کد محصول

411406

مشخصات مکانیکی

میزان	شاخص
IP65	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
شیشه سکوریت تخت شده	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آبکاری آنودایز	پوشش بدنه
1.8	وزن (Kg)
L1000xW58xH69	ابعاد (mm)

مشخصات عمومی

میزان	شاخص
25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +45	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L _{70B50}) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

